

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ»

УТВЕРЖДАЮ:

Президент АО «ЦАЭК»

С.В. Кан

2017 г.



CAERCO

**АЛЬБОМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(РАБОЧИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ).
ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНОМУ СТИЛЮ**

г. Алматы, 2017г.

Содержание

Термины, определения и сокращения	3
1. Область применения	4
2. Общие требования к спецодежде	4
3. Требования к комплекту спецодежды для рабочего	4
4. Требования к комплекту спецодежды для инженерно-технического работника	6
5. Требования к жилету для работника СБОТ, общественного инспектора по охране труда	8
6. Каска защитная (размещение логотипа и СВП). Цветовая маркировка касок	8
7. Дополнительные требования к спецодежде для электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования	9
8. Требования к спецодежде для отдельных видов работ	9
9. Требования к специальной обуви для защиты от механических воздействий	9
10. Заключительные положения	9
Приложение 1	10
Приложение 2	11
Приложение 3	12
Приложение 4	13
Приложение 5	14
Приложение 6	15
Приложение 7	16

Термины, определения и сокращения

АО «ЦАЭК»/Компания - Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»;

ВО - водоотталкивающая пропитка;

ВСП - внутрискрутурное подразделение;

Группа Компаний - АО «ЦАЭК» и его Дочерние организации;

Дочерние организации АО «ЦАЭК» (ДО): Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его дочерние организации; Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его дочерние организации; Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и его дочерняя организация; Товарищество с ограниченной ответственностью «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» и будущие дочерние организации АО «ЦАЭК».

З - защита от общих производственных загрязнений;

МБС - стойкая к воздействию масел и нефтепродуктов подошва;

МУ - малоусадочная отделка;

СБОТ - служба безопасности и охраны труда Дочерней организации;

СВП - световозвращающая полоса;

СИЗ - средства индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и др.);

СП - структурное подразделение;

Тнв - защита от пониженных температур воздуха и ветра.

1. Область применения

- 1.1. Настоящий документ устанавливает единые требования к дизайну и цветовой гамме корпоративной специальной одежды (далее – Спецодежда) в Группе Компаний для защиты от механических и общепроизводственных воздействий, а также расположению на ней карманов, логотипов и СВП. Кроме того, документ определяет единые требования к цветовой маркировке (в зависимости от должности носителя) защитных касок и размещению на ней логотипов и СВП.
- 1.2. Настоящий Документ является нормативно-техническим документом АО «ЦАЭК» и обязателен для применения при выборе спецодежды и формировании заявок на спецодежду всеми его Дочерними организациями и структурными подразделениями.

2. Общие требования к спецодежде

- 2.1. Спецодежда, специальная обувь и другие СИЗ выдаются работникам организаций за счёт средств работодателя не ниже норм, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 2.2. Приобретаемые СИЗ должны:
 - отвечать требованиям технической эстетики и эргономики;
 - иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения на государственном и русском языках;
 - иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения;
 - соответствовать стандартам, ГОСТ, техническим условиям, отвечать требованиям безопасности и охраны труда, быть удобными и не создавать препятствий движению, подбираться и выдаваться работнику по соответствующим размерам и соответствовать образцу, установленному настоящим документом.
- 2.3. Вся спецодежда должна быть сшита с применением прочной армированной нитки устойчивой к механическим нагрузкам (истирание, разрыв). Категория плотности и уровень разрывной нагрузки нитки должна быть не менее 45 ЛЛ, для пошива спецодежды, предназначенной для работы в условиях больших нагрузок не менее 70 ЛЛ.
- 2.4. При пошиве спецодежды должны использоваться СВП типа Gio-Lite™, 3M™, Scotchlite™, Скотчлайт® имеющие соответствующие световозвращающие характеристики, стойкие к истиранию, перепадам температур, к стирке и химической чистке.

3. Требования к комплекту спецодежды для рабочего

- 3.1. **Требования к летнему комплекту спецодежды:**
 - 3.1.1. Комплект спецодежды рабочего «летний» служит для защиты работника от механических воздействий и общих производственных загрязнений в летний период.
 - 3.1.2. Дизайн и цветовая гамма, размещение карманов, логотипов и СВП летнего комплекта спецодежды для рабочего приведены в Приложении 1 к настоящему документу.
 - 3.1.3. Описание модели:
 - а) комплект состоит из куртки и брюк;
 - б) цвет костюма: темно-серый с оранжевой отделкой;
 - в) ткань костюма: 100% хлопок, возможно применение смесовых тканей 80 % хлопок с ВО и МУ, устойчивая к окраске, чистке, порезам и усадке на 50 циклов стирки не более 5 %;
 - г) модель куртки:
 - отложной воротник;
 - над СВП слева вышивка логотипа АО «ЦАЭК». Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации АО «ЦАЭК» (руководство по использованию фирменного стиля);
 - СВП расположены над нагрудными карманами по всему обхвату груди и рукавах, ширина СВП от 35 до 50 мм;

- нагрудные и боковые карманы куртки накладные с клапаном на пуговице и прямым входом, размер карманов должен быть достаточно большим, в нагрудный карман должно помещаться квалификационное удостоверение, удостоверения по охране труда и промышленной безопасности;
- манжет куртки на пуговице;
- на задней верхней полочке над СВП посредством аппликации должен быть нанесён логотип ДО, входящей в АО «ЦАЭК» (высота шрифта 7 см), и наименование входящего в ДО СП или ДО (высота шрифта 5,5 см). Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации ДО, входящей в АО «ЦАЭК». Образец аппликации приведён на Рисунке 1;



Рисунок 1. Образец аппликации

- на правом рукаве куртки может быть расположен шеврон с наименованием СП (например, Астраханские РЭС) или ВСП (например, турбинный цех). Решение о необходимости шеврона принимает первый руководитель ДО АО «ЦАЭК»;

д) у брюк:

- внутренние или накладные боковые карманы;
- усиленные наколенники с возможностью вставки наколенников;
- СВП располагается над коленной чашечкой по всему обхвату бедра, ширина СВП от 35 до 50 мм.

3.2. Требования к зимнему комплекту спецодежды

3.2.1. Комплект спецодежды рабочего «зимний» служит для защиты работника от пониженных температур воздуха и ветра, механических воздействий и общих производственных загрязнений в зимний период.

3.2.2. Дизайн и цветовая гамма, размещение карманов, логотипов и СВП зимнего комплекта спецодежды для рабочего приведены в Приложении 2 к настоящему документу.

3.2.3. Описание модели:

а) комплект состоит из куртки и брюк;

б) цвет костюма: темно-серый с оранжевой отделкой;

в) ткань костюма: 100% хлопок, возможно применение смесовых тканей 80 % хлопок с ВО и МУ, устойчивой к окраске, чистке, порезам и усадке на 50 циклов стирки не более 5 %;

г) наполнитель: ватин, тинсулейт или термофайбер.

д) модель куртки:

- отложной воротник;

- над СВП слева вышивка логотипа АО «ЦАЭК». Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации АО «ЦАЭК» (руководство по использованию фирменного стиля);

- СВП расположена по всему обхвату груди и рукавах, ширина СВП от 35 до 50 мм;

- застёжка потайная на пуговицах с шагом между пуговицами не более 8 см;

- боковые карманы куртки накладные с клапаном на пуговице и прямым входом, обязательно наличие нагрудного внутреннего кармана с пуговицей, в который должно помещаться квалификационное удостоверение и удостоверения по охране труда и промышленной безопасности;

- манжет куртки с внутренним трикотажным напульсником;

- на задней верхней полочке над СВП посредством аппликации должен быть нанесён логотип ДО, входящей в АО «ЦАЭК» (высота шрифта 7 см), и наименование входящего в ДО СП или ДО (высота шрифта 5,5 см). Логотип должен соответствовать требованиям Системы

корпоративной идентификации ДО, входящей в АО «ЦАЭК». Образец аппликации приведён на Рисунке 1;

- на правом рукаве куртки может быть расположен шеврон с наименованием СП (например, Астраханские РЭС) или ВСП (например, турбинный цех). Решение о необходимости шеврона принимает первый руководитель ДО АО «ЦАЭК»;
- капюшон съёмный на пуговицах, размер капюшона должен позволять надеть его поверх защитной каски, по краю капюшона кулиса со шнуром;
- объем по линии талии и низу регулируется с помощью шнура и фиксаторов;
- подкладка прострочена/простёжена вдоль и поперёк квадратами;
- наполнение - 3 слоя утеплителя.

е) модель брюк:

- внутренние или накладные боковые карманы;
- СВП располагается над коленной чашечкой по всему обхвату бедра, ширина СВП от 35 до 50 мм;
- ветрозащитная планка на паховой застёжке;
- паховая застёжка на пуговицах;
- высокий пояс сзади для защиты поясницы от холода;
- наполнение - 2 слоя утеплителя.

3.2.4. Куртки персонала по условиям работы которых приходится длительное время работать на открытом воздухе дополнительно укомплектовываются съёмным меховым воротником из искусственного меха.

4. Требования к комплекту спецодежды для инженерно-технического работника

4.1. Требования к летнему комплекту спецодежды

4.1.1. Комплект спецодежды инженерно-технического работника «летний» служит для защиты работника от механических воздействий и общих производственных загрязнений в летний период.

4.1.2. Дизайн и цветовая гамма, размещение карманов, логотипов и СВП летнего комплекта спецодежды для инженерно-технического работника приведены в Приложении 3 к настоящему документу.

4.1.3. Описание модели:

- а) комплект состоит из куртки и брюк;
- б) цвет костюма: темно-серый с васильковой отделкой;
- в) ткань костюма: 100% хлопок, возможно применение смесовых тканей 80 % хлопок с ВО и МУ, устойчивая к окраске, чистке, порезам и усадке на 50 циклов стирки не более 5 %;
- г) модель куртки:
 - отложной воротник;
 - над СВП слева вышивка логотипа АО «ЦАЭК». Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации АО «ЦАЭК» (руководство по использованию фирменного стиля);
 - СВП расположены над нагрудными карманами по всему обхвату груди и рукавах, ширина СВП от 35 до 50 мм;
 - нагрудные и боковые карманы куртки накладные с клапаном на пуговице и прямым входом, размер карманов должен быть достаточно большим, в нагрудный карман должна помещаться рация стандартных размеров, квалификационное удостоверение и удостоверения по охране труда и промышленной безопасности;
 - левый нагрудный карман должен иметь вырез под бейдж;
 - манжет куртки на пуговице;
 - на задней верхней полочке над СВП посредством аппликации должен быть нанесён логотип ДО, входящей в АО «ЦАЭК» (высота шрифта 7 см), и наименование входящего в ДО СП или ДО (высота шрифта 5,5 см). Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации ДО, входящей в АО «ЦАЭК». Образец аппликации приведён на Рисунке 1;

- на правом рукаве куртки может быть расположен шеврон с наименованием СП (например, Астраханские РЭС) или ВСП (например, турбинный цех). Решение о необходимости шеврона принимает первый руководитель ДО АО «ЦАЭК»;

д) модель брюк:

- внутренние или накладные боковые карманы;
- СВП располагается над коленной чашечкой по всему обхвату бедра, ширина СВП от 35 до 50 мм.

4.2. **Требования к зимнему комплекту спецодежды**

4.2.1. Комплект спецодежды инженерно-технического работника «зимний» служит для защиты работника от пониженных температур воздуха и ветра, механических воздействий и общих производственных загрязнений в зимний период.

4.2.2. Дизайн и цветовая гамма, размещение карманов, логотипов и СВП зимнего комплекта спецодежды для инженерно-технического работника приведены в Приложении 4 к настоящему документу.

4.2.3. Описание модели:

а) комплект состоит из куртки и брюк;

б) цвет костюма: темно-серый с васильковой отделкой.

в) ткань костюма: 100% хлопок, возможно применение смесовых тканей 80 % хлопок с ВО и МУ, устойчивая к окраске, чистке, порезам и усадке на 50 циклов стирки не более 5 %;

г) наполнитель: ватин, тинсулейт или термофайбер.

д) модель куртки:

- отложной воротник;

- над СВП слева вышивка логотипа АО «ЦАЭК». Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации АО «ЦАЭК» (руководство по использованию фирменного стиля);

- СВП расположена по всему обхвату груди и рукавах, ширина СВП от 35 до 50 мм;

- застёжка потайная на пуговицах с шагом между пуговицами не более 8 см;

- боковые карманы куртки накладные с клапаном на пуговице и прямым входом, обязательно наличие нагрудного внутреннего кармана с пуговицей, в который должно помещаться квалификационное удостоверение и удостоверения по охране труда и промышленной безопасности;

- манжет куртки с внутренним трикотажным напульсником;

- на задней верхней полочке над СВП посредством аппликации должен быть нанесён логотип ДО, входящей в АО «ЦАЭК» (высота шрифта 7 см), и наименование входящего в ДО СП или ДО (высота шрифта 5,5 см). Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации ДО, входящей в АО «ЦАЭК». Образец аппликации приведён на Рисунке 1;

- на правом рукаве куртки может быть расположен шеврон с наименованием СП (например, Астраханские РЭС) или ВСП (например, турбинный цех). Решение о необходимости шеврона принимает первый руководитель ДО АО «ЦАЭК»;

- капюшон съёмный на пуговицах, размер капюшона должен позволять надеть его поверх защитной каски, по краю капюшона кулиса со шнуром;

- объем по линии талии и низу регулируется с помощью шнура и фиксаторов;

- подкладка прострочена/простёжена вдоль и поперёк квадратами;

- наполнение - 3 слоя утеплителя.

е) модель брюк:

- внутренние или накладные боковые карманы;

- СВП располагается над коленной чашечкой по всему обхвату бедра, ширина СВП от 35 до 50 мм;

- ветрозащитная планка на паховой застёжке;

- паховая застёжка на пуговицах;

- высокий пояс сзади для защиты поясницы от холода;

- наполнение - 2 слоя утеплителя.

- 4.2.4. Куртки персонала по условиям работы которых приходится длительное время работать на открытом воздухе дополнительно укомплектовываются съемным меховым воротником из искусственного меха.

5. Требования к жилету для работника СБОТ, общественного инспектора по охране труда

- 5.1. Жилет для работника СБиОТ, общественного инспектора по охране труда обязателен к применению во время проведения инспекций/проверок на производственных площадках и объектах, а также дополнительного контроля при проведении особо опасных работ.
- 5.2. Дизайн и цветовая гамма, размещение карманов, логотипов и СВП жилета работника СБиОТ, общественного инспектора по охране труда, приведены в Приложении 5 к настоящему документу.
- 5.3. Описание модели:
- а) цвет жилета: светло-зелёный;
 - б) ткань: 100% хлопок, возможно применение смесовых тканей 80 % хлопок с ВО и МУ, устойчивая к окраске, чистке и усадке на 50 циклов стирки не более 5 %;
 - г) дизайн:
 - над СВП слева вышивка логотипа АО «ЦАЭК». Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации АО «ЦАЭК» (руководство по использованию фирменного стиля);
 - над СВП справа аппликация логотипа ДО, входящей в АО «ЦАЭК» (высота шрифта 1,5 см), и наименование входящего в ДО СП или ДО (высота шрифта 1 см). Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации ДО, входящей в АО «ЦАЭК». Образец аппликации приведён на Рисунке 1;
 - СВП расположены над нагрудными карманами по всему обхвату груди, ширина СВП от 35 до 50 мм;
 - нагрудные и боковые карманы жилета накладные с прямым входом, правый нагрудный карман с клапаном на пуговице, левый нагрудный карман с простроченным кармашком для карандаша или ручки, правый боковой карман с клапаном на пуговице, левый боковой карман без клапана (для переноски блокнота);
 - замок - молния;
 - на задней верхней полочке над СВП посредством аппликации должна быть нанесена надпись СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА на казахском и русском языках (высота шрифта 5,5 см).

6. Каска защитная (размещение логотипа и СВП). Цветовая маркировка касок

- 6.1. Каска защитная предназначена для защиты головы работника от механических повреждений, поражения электрическим током, капель агрессивных жидкостей и атмосферных осадков.
- 6.2. Цветовая маркировка, размещение логотипов и СВП защитных касок приведены в Приложении 6 к настоящему документу.
- 6.3. Описание:
- а) цвет:
 - каска защитная красного, оранжевого, коричневого цветов - для рабочих и обслуживающего персонала;
 - каска защитная белого цвета - для руководящего состава организаций и предприятий, начальников участков и цехов, инженерно-технических работников;
 - каска защитная зелёного цвета - для работников СБиОТ, общественных инспекторов по охране труда.
 - б) дизайн:

- по центру каски располагается стикер/наклейка с логотипом Компании на белом фоне. Логотип должен соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации АО «ЦАЭК» (руководство по использованию фирменного стиля);
- по бокам каски располагается стикер/наклейка СВП шириной не менее 20 мм (только для станций, и работников предприятий, по условиям труда которых приходится работать в слабоосвещённых помещениях и/или в ночное время);
- если по условиям труда работник использует дополнительные средства защиты и приспособления (наушники, сигнализатор напряжения, защитный экран для лица, фонарь и др.), которые крепятся на защитную каску, то на каске должны быть предусмотрены соответствующие заводские крепления под них.

7. Дополнительные требования к спецодежде для электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования

- 7.1. Комплект спецодежды электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, кроме защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений, должен обеспечивать защиту работника от воздействия электрической дуги, т.е. от повышенных температур и теплового излучения. Уровень защиты (кал/см²) такого комплекта должен соответствовать максимально возможному уровню опасности на обслуживаемом оборудовании.
- 7.2. Дизайн и цветовая гамма, размещение карманов, логотипов и СВП комплекта специальной одежды для электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования должны соответствовать требованиям настоящего документа.

8. Требования к спецодежде для отдельных видов работ

- 8.1. Требования к спецодежде для отдельных видов работ, приведены в Приложении 7 к настоящему документу.
- 8.2. На спецодежде для отдельных видов работ, слева, чуть выше нагрудного кармана должен быть нанесён логотип Компании, на задней верхней полочке посредством аппликации должен быть нанесён логотип ДО (высота шрифта 5,5 - 7 см). Логотипы должны соответствовать требованиям Системы корпоративной идентификации АО «ЦАЭК» (руководство по использованию фирменного стиля) и требованиям Системы корпоративной идентификации ДО, входящей в АО «ЦАЭК» соответственно.


9. Требования к специальной обуви для защиты от механических воздействий

- 9.1. Вся специальная обувь для защиты от механических воздействий применяемая на производстве (сапоги, ботинки и др.) должна быть с ударопрочными носками, подошва обуви из полиуретана, МБС, прочие требования по местным условиям/сфере деятельности предприятия и в соответствии с законодательными актами и стандартами Республики Казахстан, межгосударственными стандартами и ГОСТ.

10. Заключительные положения



- 10.1. Отдельные виды спецодежды, требования к которой не прописаны в настоящем документе, изготавливаются в соответствии с установленными в Республике Казахстан стандартами, межгосударственными стандартами и ГОСТ.

Директор Департамента
безопасности, охраны труда и экологии




Зинатулин Р.М.

ЛЕТНИЙ КОМПЛЕКТ СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО

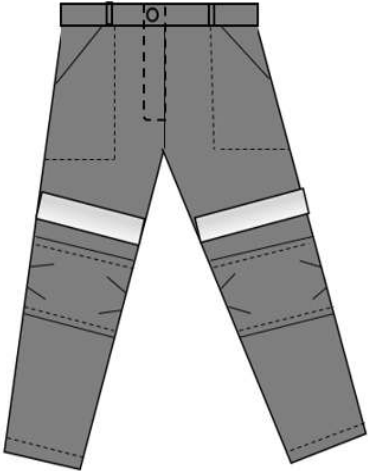


Цвет костюма: темно-серый с оранжевой отделкой

З	ВО	МУ
---	----	----

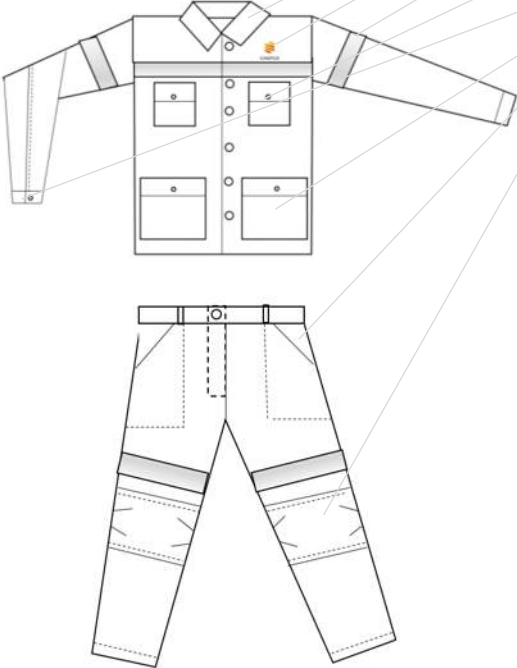


СВП от 35 до 50 мм
аппликация логотипа ДО или СП
согласно Рисунку 1 настоящего Альбома

- воротник отложной
- вышивка логотипа Компании
- СВП от 35 до 50 мм
- нагрудный карман с клапаном на пуговице
- манжет на пуговице
- карман с клапаном на пуговице
- боковой карман
- усиленные наколенники

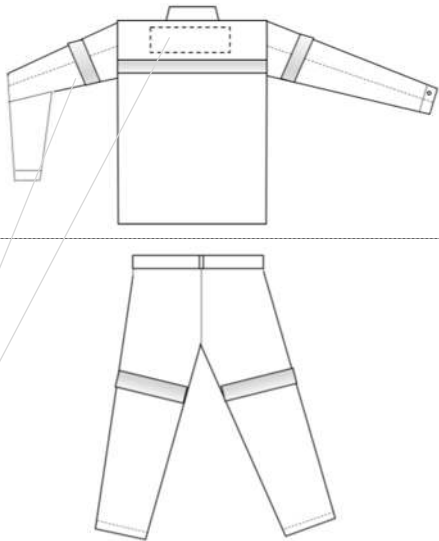


¹ Требования являются обязательными для Дочерних организаций АО «ЦАЭК»

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО

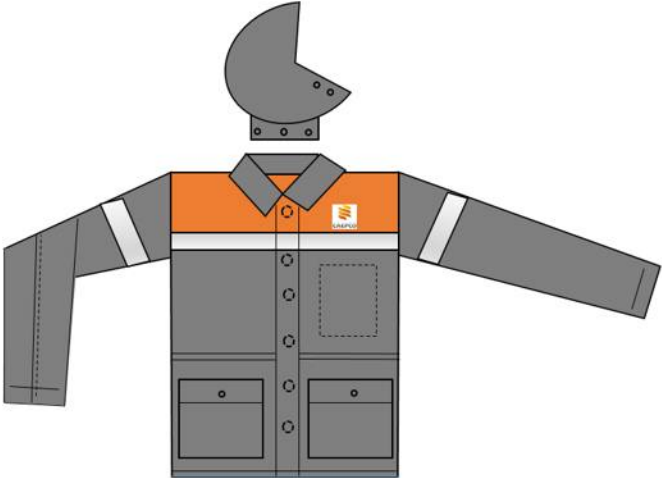


Цвет костюма: темно-серый с оранжевой отделкой



З	ВО	МУ	Тнв
---	----	----	-----

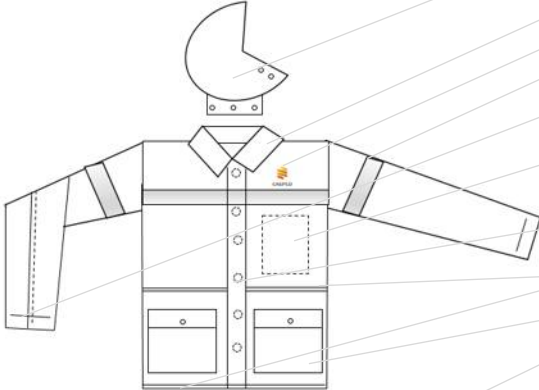

- съемный капюшон на пуговицах, с возможностью надеть поверх защитной каски
- воротник отложной
- вышивка логотипа Компании
- СВП от 35 до 50 мм
- внутренний манжет-напульсник
- внутренний карман на пуговице
- потайная застежка, с шагом пуговиц не более 8 см между ними
- стяжка на поясе и снизу
- карман с клапаном на пуговице
- высокий пояс
- внутренняя ветрозащитная планка
- боковой карман

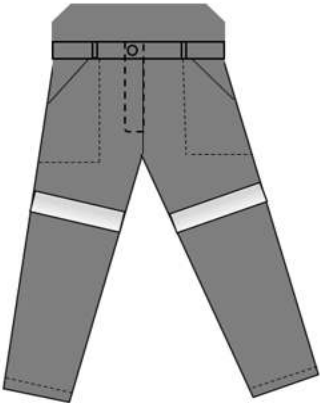


СВП от 25 до 35 мм
аппликация логотипа ДО или СП
согласно Рисунку 1 настоящего Альбома

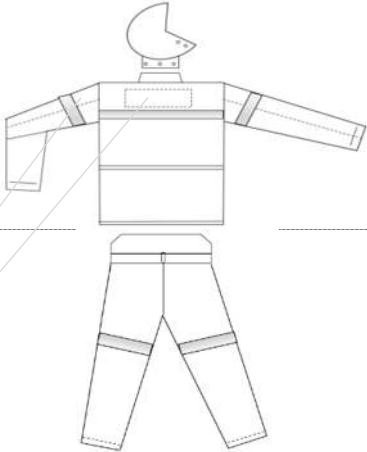


² Требования являются обязательными для Дочерних организаций АО «ЦАЭК»

ЛЕТНИЙ КОМПЛЕКТ СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

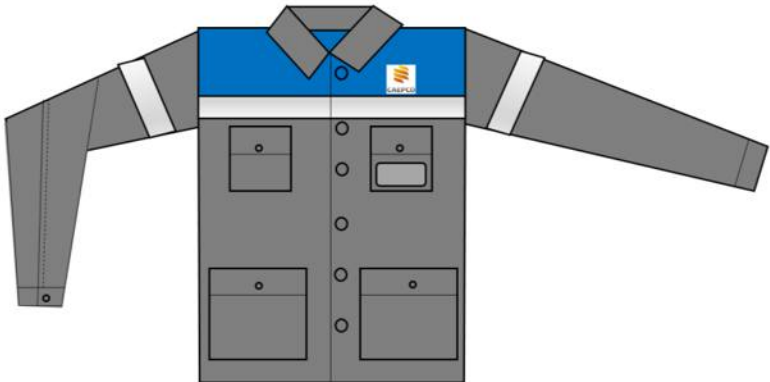


Цвет костюма: темно-серый с васильковой отделкой


З	ВО	МУ
---	----	----



- воротник отложной
- вышивка логотипа Компании
- СВП от 35 до 50 мм
- нагрудный карман с клапаном на пуговице и бейджем
- манжет на пуговице
- карман с клапаном на пуговице
- боковой карман





СВП от 25 до 35 мм
аппликация логотипа ДО или СП согласно Рисунку 1 настоящего Альбома

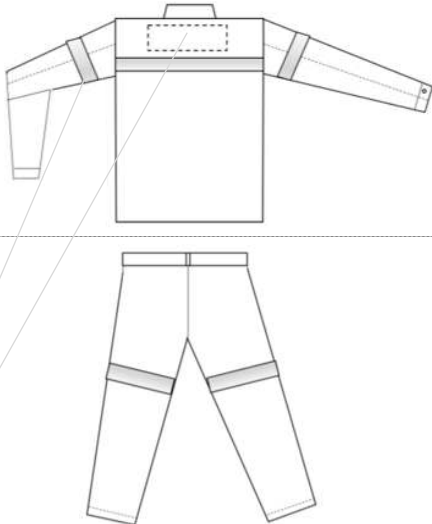



³Требования являются обязательными для Дочерних организаций АО «ЦАЭК»

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

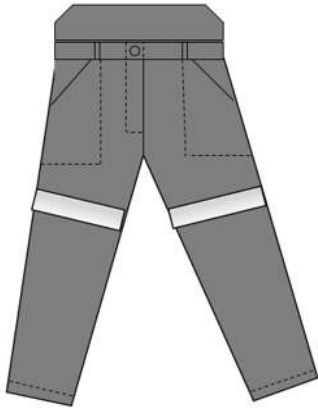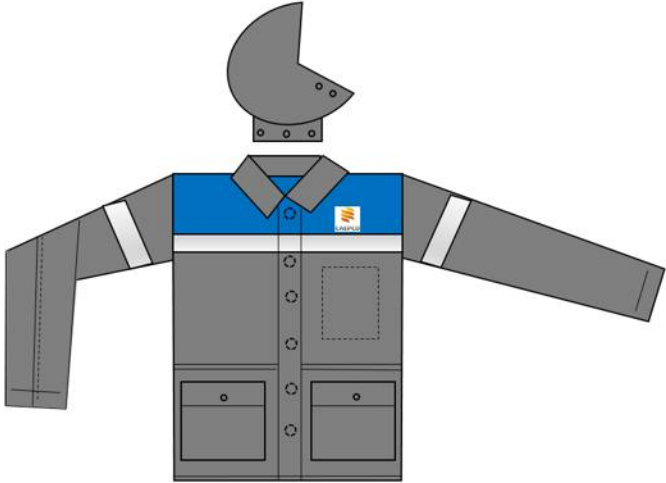


Цвет костюма: темно-серый с васильковой отделкой

З	ВО	МУ	Тнв
---	----	----	-----

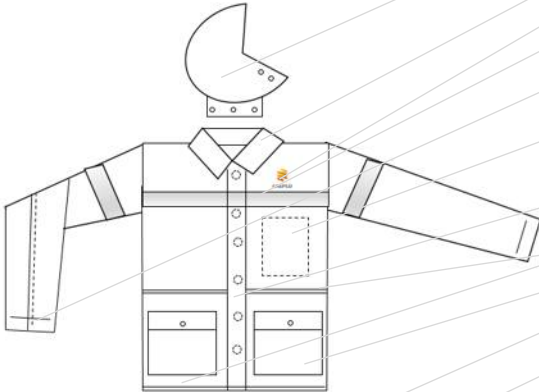


СВП от 35 до 50 мм
аппликация логотипа ДО или СП
согласно Рисунку 1 настоящего Альбома

- съемный капюшон на пуговицах, с возможностью надеть поверх защитной каски
- воротник отложной
- вышивка логотипа Компании
- СВП от 35 до 50 мм
- внутренний манжет-напульсник
- внутренний карман на пуговице
- потайная застежка, с шагом пуговиц не более 8 см между ними
- стяжка на поясе и снизу
- карман с клапаном на пуговице
- высокий пояс
- внутренняя ветрозащитная планка
- боковой карман

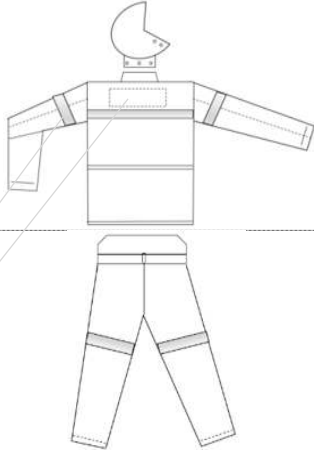

⁴ Требования являются обязательными для Дочерних организаций АО «ЦАЭК»

ЖИЛЕТ ДЛЯ РАБОТНИКА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА










- аппликация логотипа ДО
- вышивка логотипа Компании
- нагрудный карман правый с клапаном на пуговице
- СВП от 35 до 50 мм
- нагрудный карман левый с простроченным кармашком для карандаша или ручки
- карман с клапаном на пуговице правый
- карман без клапана левый (для переноски блокнота)
- замок-молния
- аппликация надпись СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Цвет: светло-зелёный

⁵ Требования являются обязательными для Дочерних организаций АО «ЦАЭК»

КАСКА ЗАЩИТНАЯ (РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА И СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ПОЛОС). ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА КАСОК

		<ul style="list-style-type: none">• СВП не менее 20 мм• наклейка/стикер логотипа Компании
	Каска защитная красного, оранжевого, коричневого цветов - для мастеров, рабочих и обслуживающего персонала	
	Каска защитная белого цвета - для руководящего состава организаций и предприятий, начальников участков и цехов, инженерно-технических работников	
	Каска защитная зеленого цвета - для работников СБиОТ, общественных инспекторов по охране труда	

⁶ Требования являются обязательными для Дочерних организаций АО «ЦАЭК»

Приложение 7⁷

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование спецодежды, спец обуви	ГОСТ, ТУ	Характеристика спецодежды и дополнительные требования	Профессия или должность
1	Костюм для защиты от кислот	ГОСТ 27652-88	Для защиты от кислот 80% концентрации. Костюм состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с центральной потайной застежкой на пуговице. Воротник отложной. Втаченные рукава. Накладной нагрудный карман, два кармана в рельефных швах. Брюки прямого силуэта с притачным поясом и двумя боковыми карманами. Берет с эластичной тесьмой по нижнему срезу. Ткань: противокислотная С154 ЮГ, полиэфир - 100% Цвет: темно-синий, с васильковой отделкой	Аккумуляторщик
2	Костюм для защиты от кислот	ГОСТ 27652-88	Костюм предназначен для производств, связанных с использованием кислоты. Состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с центральной потайной застежкой, карманами в боковых швах и нагрудным накладным карманом. Брюки с накладными боковыми карманами. Ткань: сукно шинельное арт. С-8, 9404, шерсть - 90%, лавсан - 10% Цвет: серый	Аккумуляторщик
3	Костюм для сварщика	ТУ 8572-002-54927561, ГОСТ 12.4.045-87	Использовать при проведении сварочных и газорежущих работ. Костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: парусина, ОП, лен - 54%, хлопок - 46%, накладка из спилка, кожа - 100%	Газоэлектросварщик
4	Сигнальный жилет	ТУ 8577-002-00302907-2005	Жилет прямого силуэта с центральной застежкой на липе или пуговице. СВП элементы на спинке и полочках. Ткань: полиэфир - 100% Цвет: ярко-оранжевый	Работники, занятые на манёвровых работах, монтеры и мастера пути, электромеханики, дорожные рабочие, стропальщики

⁷Требования являются обязательными для Дочерних организаций АО «ЦАЭК»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

[illegible]

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

[illegible]

